ROZDZIELNIA BUDOWLANA	RB-0	RB-0/F	Nr kat.
INCOBEX	WIDOK	ISO 9001:2000	OPIS TECHNICZNY	6.1



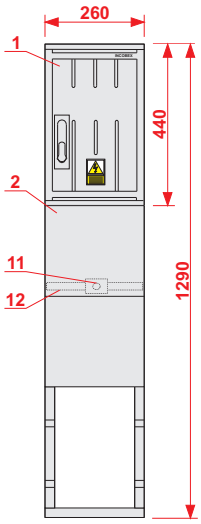



ZASTOSOWANIE

Rozdzielnie budowlane służą do zasilania placów budowy w energię elektryczną. Umożliwiają zasilanie odbiorników jedno i trójfazowych. Posiadają miejsce na zabudowę układu pomiarowego. Standardowo wyposażone są w wyłącznik różnicowo-prądowy, oraz zabezpieczenia nadprądowe.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	40 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe		Wnękowe	Wolnostojące
		RBT-0	RBT-0/F
1	Obudowa ST 26x44	1	1
2	Fundament FT-26	-	1
3	Wspornik montażowy	2	2
4	Kanał montażowy	2	2
5	Wyłącznik różnicowy In= 40 A Ir=30mA	1	1
6	Wyłącznik nadprądowy S 303 C20	1	1
7	Wyłącznik nadprądowy S 301 C16	1	1
8	Gniazdo wtykowe 3f 32A	1	1
9	Gniazdo wtykowe 1f 16A	1	1
10	Listwa zaciskowa LZ 5x35	1	1

Wyposażenie dodatkowe			
11	Uchwyty kablowe	-	2
12	Kątownik 40x20x2	-	1
-	Uchwyt słupowy	2	-
-	Dławik rurowy o 48	2	-

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x35 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

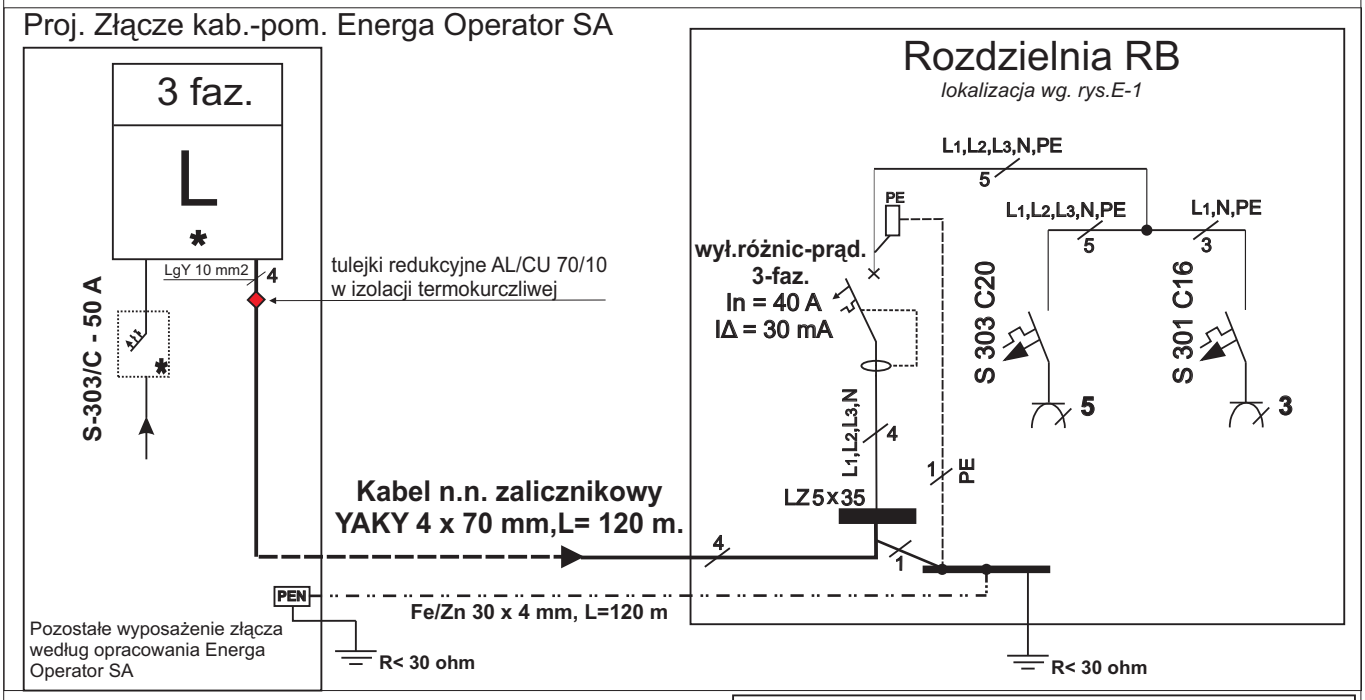

Projektowanie i Usługi Elektryczne Marian Sielicki 10-065 Olsztyn, ul. Lipowa 2 , tel:(089) 5-23-50-95	
TEMAT:	Projekt zasilania energetycznego i instalacji elektrycznej wewnętrznej oczyszczalni ścieków
ADRES:	Spręcowo, dz.nr. 18-348, gmina Dywity
INWESTOR:	Urząd Gminy w Dywitach ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity
NAZWA RYS.:	**Schemat zasilania - Rozdzielnica RB**

Projektant: Marian Sielicki upr.bud.: Nr. 14/81/OL	*Podpis:*	Skala: ------
Opracował: Bartosz Sielicki	*Podpis:*	Data: 09.2009 **E - 3**