ADAPTACJA TYPOWEGO PROJEKTU BOISKA PIŁKARSKIEGO
ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"
WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM
ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE

DZ. NR 389,390/2, OBRĘB 9 KIEŹLINY

RZUT DACHU

SKALA 1:50

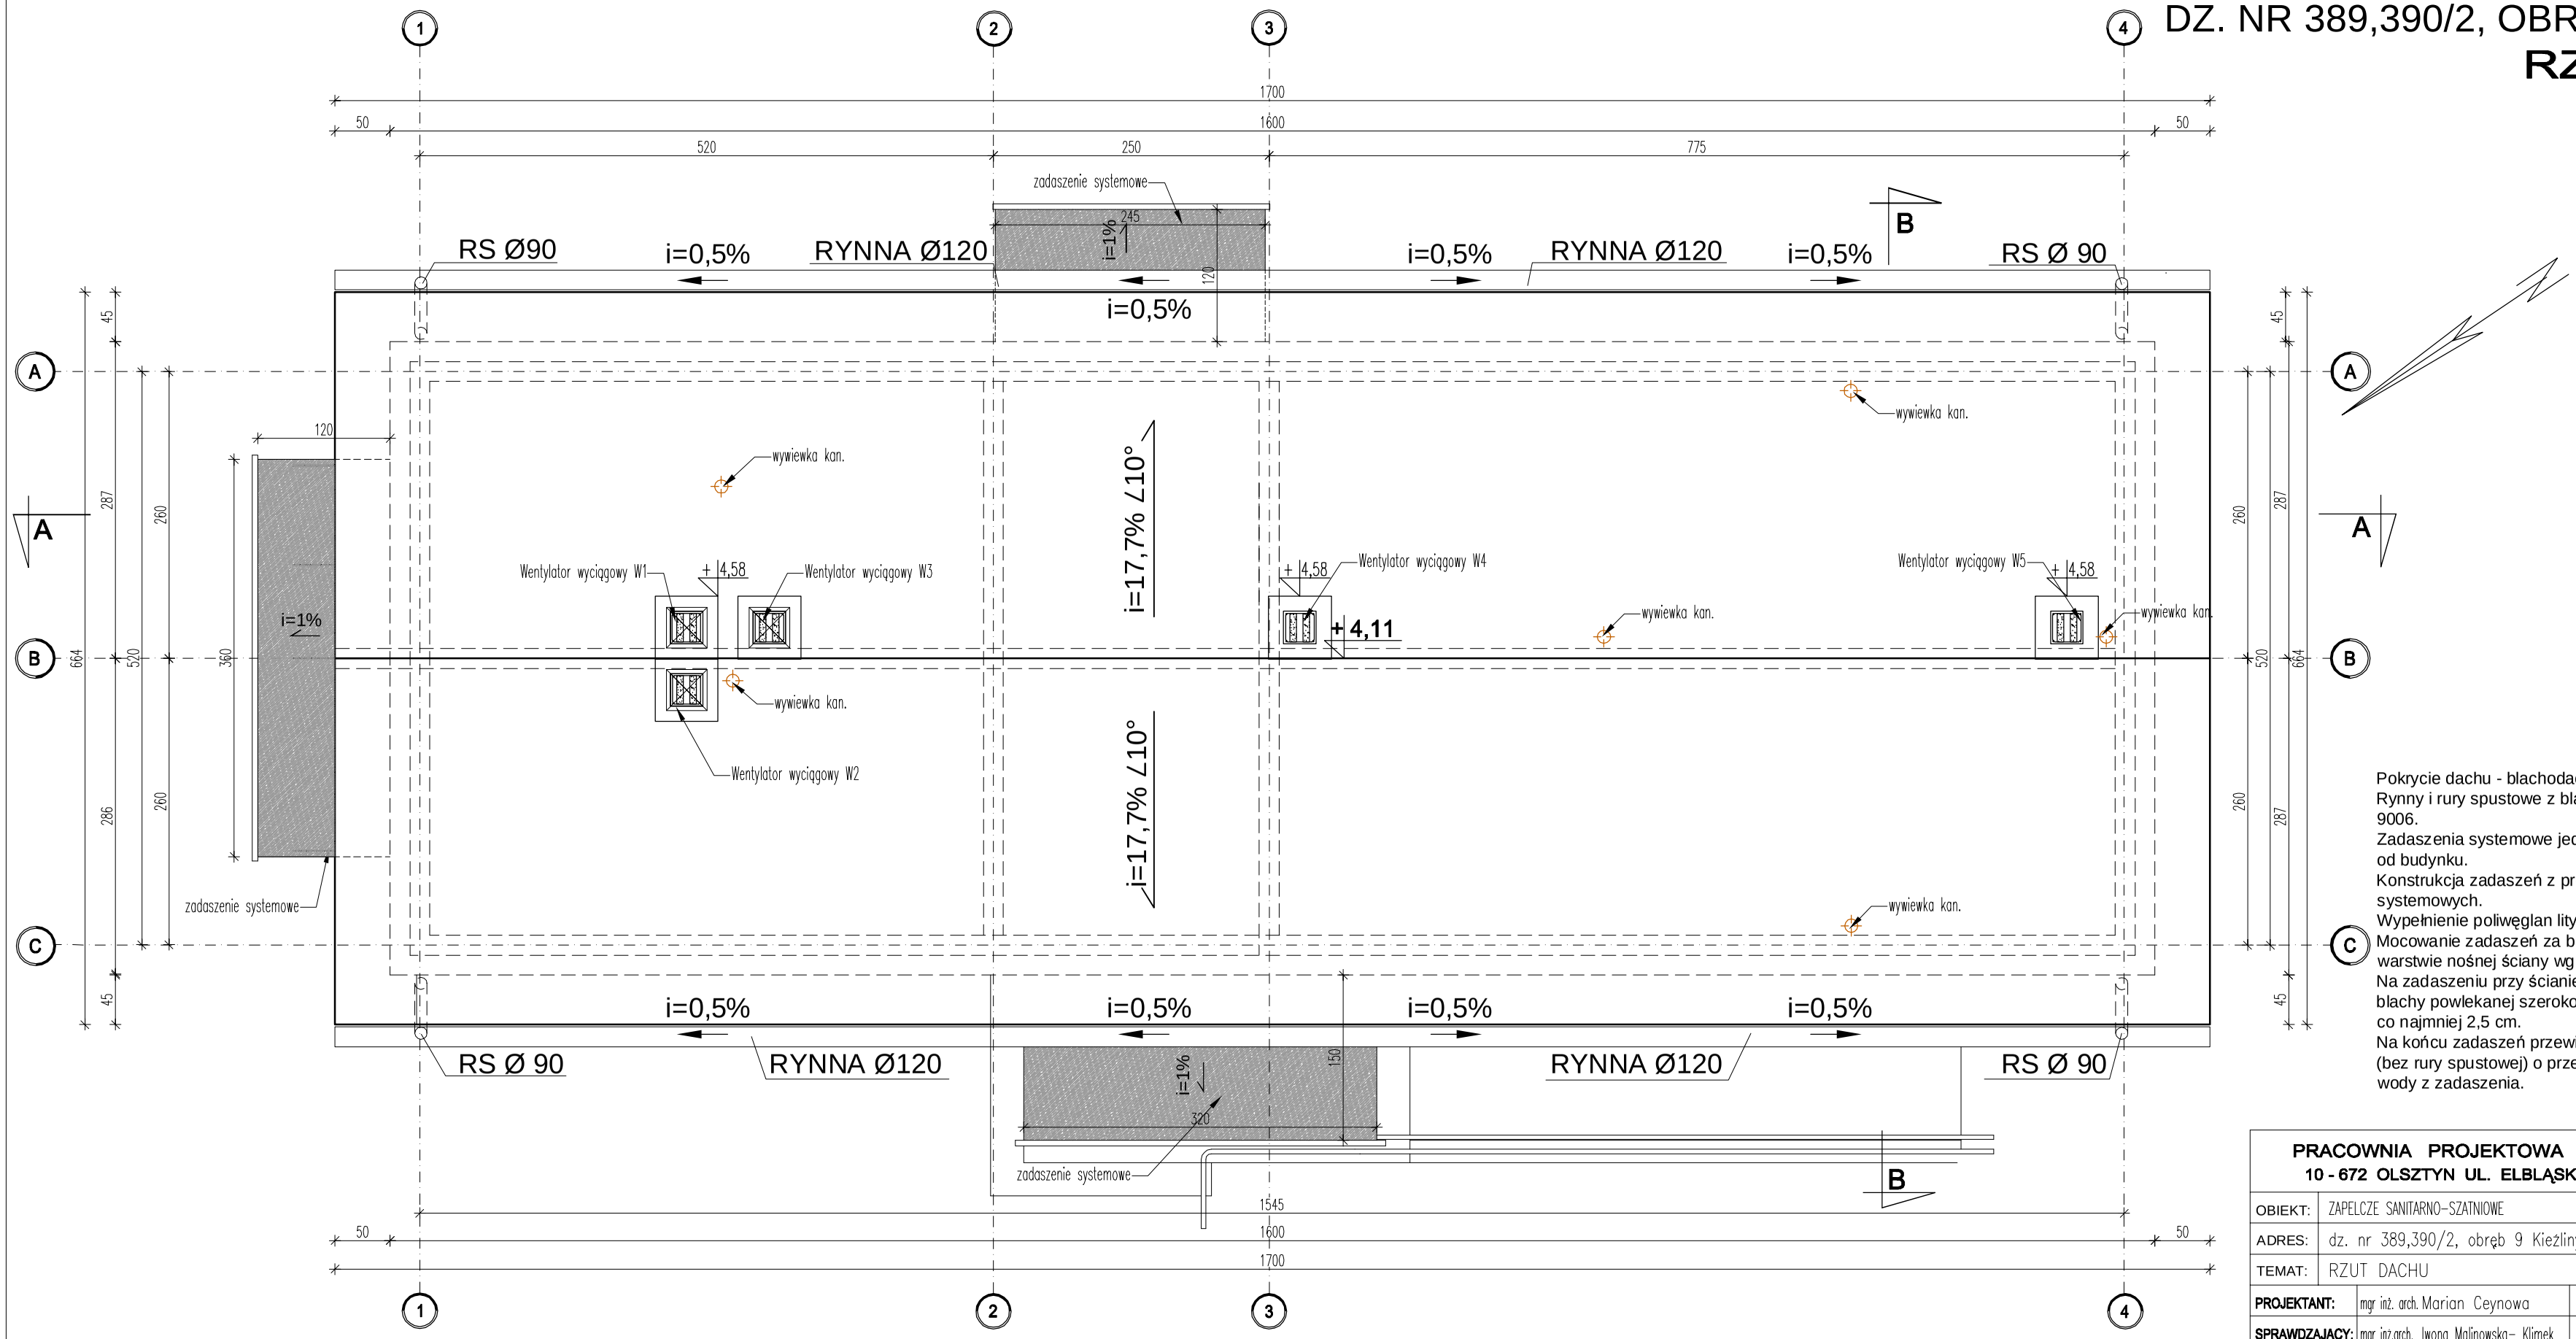

Pokrycie dachu - blachodachówka w kolorze ceglastym.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 9006.
Zadaszenia systemowe jednospadowe - ok. 1 % w kierunku od budynku.
Konstrukcja zadaszeń z profili stalowych wg rozwiązań systemowych.
Wypełnienie poliwęglan lity lub szkło.
Mocowanie zadaszeń za belkach wsporczych kotwionych w warstwie nośnej ściany wg wytycznych producenta.
Na zadaszeniu przy ścianie zamocować obróbkę blachrską z blachy powlekanej szerokości 13- 15 cm z wywinięciem w ty co najmniej 2,5 cm.
Na końcu zadaszeń przewidzieć rynienkę z blachy powlekan (bez rury spustowej) o przekroju 40-50 mm do odprowadzeni wody z zadaszenia.

PRACOWNIA PROJEKTOWA " AKON " **10 - 672 OLSZTYN UL. ELBLĄSKA 125**		BRANŻA:	ARCH.
		SKALA:	1:50
OBIEKT:	ZAPELCZE SANITARNO-SZATNIOWE	DATA:	05.2012
ADRES:	dz. nr 389,390/2, obręb 9 Kieźliny, gm. Dywity	NR RYS.:	Az-2
TEMAT:	RZUT DACHU		PROJ. ZAMIENNY
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marian Ceynowa		Upr. bud. nr. 53/99/OL
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch. Iwona Malinowska- Klimek		Upr. bud. nr. 3/WMKK/2008
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Agnieszka Tadrzak		Upr. bud. nr: