ADAPTACJA TYPOWEGO PROJEKTU BOISKA PIŁKARSKIEGO
ORAZ WIELOFUNKCYJNEGO "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"
WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM
ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE
DZ. NR 389,390/2, OBRĘB 9 KIEŹLINY
PRZEKROJE
SKALA 1:50

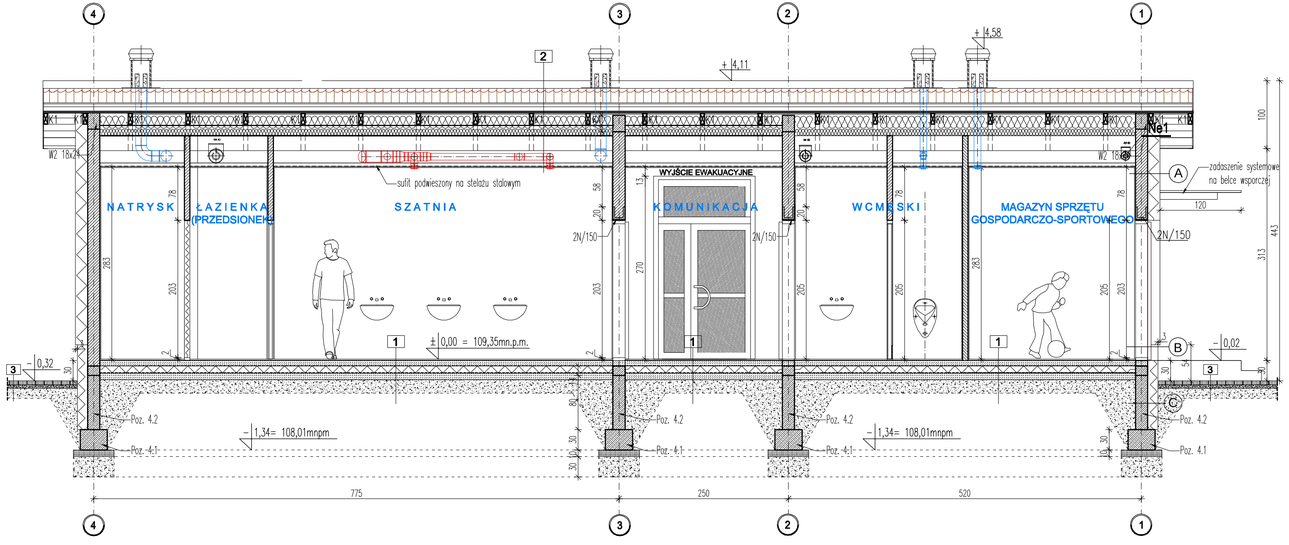

PRZEKRÓJ A-A

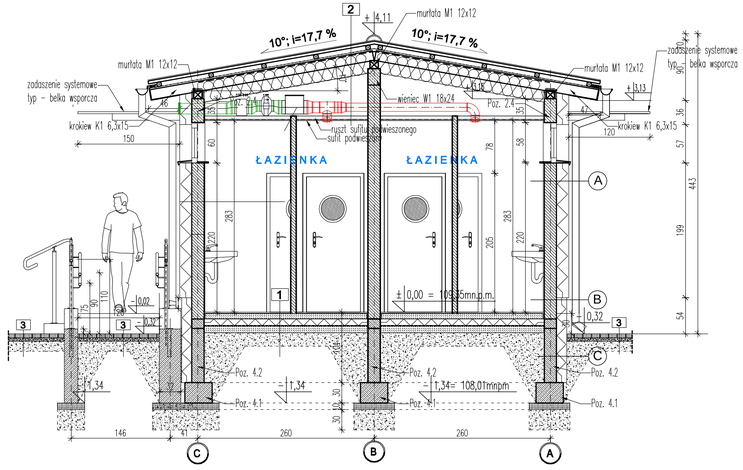

PRZEKRÓJ B-B

1 PODŁOGA NA GRUNCIE

1	GRES ANTYPOŚLIZGOWY	
2	WARSTWA WYGŁADZAJĄCA	0,5cm
3	GŁADŹ CEM. ZBROJONA SIATKĄ RABITZA	8,0cm
3	FOLIA PE	2mm
4	STYROPIAN PODŁOGA EPS 100-038	10,0cm
5	FOLIA PE	6mm
6	CHUDY BETON B-75	10,0cm
7	PODSYPKA PIASK.-ŻWIR.	min. 20,0cm

2 DACH OCIEPLONY

1	BLACHODACHÓWKA	–
2	ŁATY DREWNIANE b/h 5x4 cm	4,0cm
3	KONTRŁATY DREWNIANE b/h 5x3 cm	3,0cm
4	PAPA IZOLACYJNA	–
5	DESKOWANIE PEŁNE	2,2cm
6	SZCZELINA WENTYLACYJNA	3,0cm
7	KROKWIE 6,3x15	15,0cm
8	WEŁNA MINERALNA M. KROKWIAMI (12+18)	30,0cm
9	FOLIA PAROIZOLACYJNA	–
10	SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE STALOWYM Z PŁYTĄ GKBI (WODOODPORNA)	5+1,5cm
11	SZPACHLA	0,5cm

3 POCHYLNIA

1	KOSTKA BETONOWA	6,0cm
2	PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4	5,0cm
3	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE	15,0cm

A ŚCIANA ZEWNETRZNA

1	TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
2	IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN	18cm
3	BLOCZKI NP. SILKA E18 KLASY 20	18,0cm
4	TYNK GIPSOWY	1,5cm

B COKÓŁ

1	TYNK KAMYCZKOWY	
2	IZOLACJA TERMICZNA NP. STYRODUR	15cm
3	MASA BITUMICZNA NP. ABIZOL R+P	
4	BLOCZKI NP. SILKA E18 KLASY 20	18,0cm
5	TYNK GIPSOWY	1,5cm

C ŚCIANA FUNDAMENTOWA

1	FOLIA KUBEŁKOWA	
2	IZOLACJA TERMICZNA NP. STYRODUR	15cm
3	MASA BITUMICZNA NP. ABIZOL R+P	
4	ŚCIANA FUNDAMENTOWA MONOLITYCZNA	18,0cm
5	MASA BITUMICZNA NP. ABIZOL R+P	

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON" 10-672 OLSZTYN UL. ELBLĄSKA 125		BRANŻA:	ARCH.
		SKALA:	1:50
OBIEKT:	ZAPELCZE SANITARNO-SZATNIOWE	DATA:	05.2012
ADRES:	dz. nr 389,390/2, obręb 9 Kieźliny, gm. Dywity	NR RYS.:	Az-3
TEMAT:	PRZEKRÓJ A-A, B-B	PROJ. ZAMIENNY	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marian Ceynowa	Upr. bud. nr:	53/99/OL
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch. Iwona Malinowska- Klimek	Upr. bud. nr:	3/WMOKK/2008
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Agnieszka Tadrzak	Upr. bud. nr:	