


ELEWACJA FRONTOWA

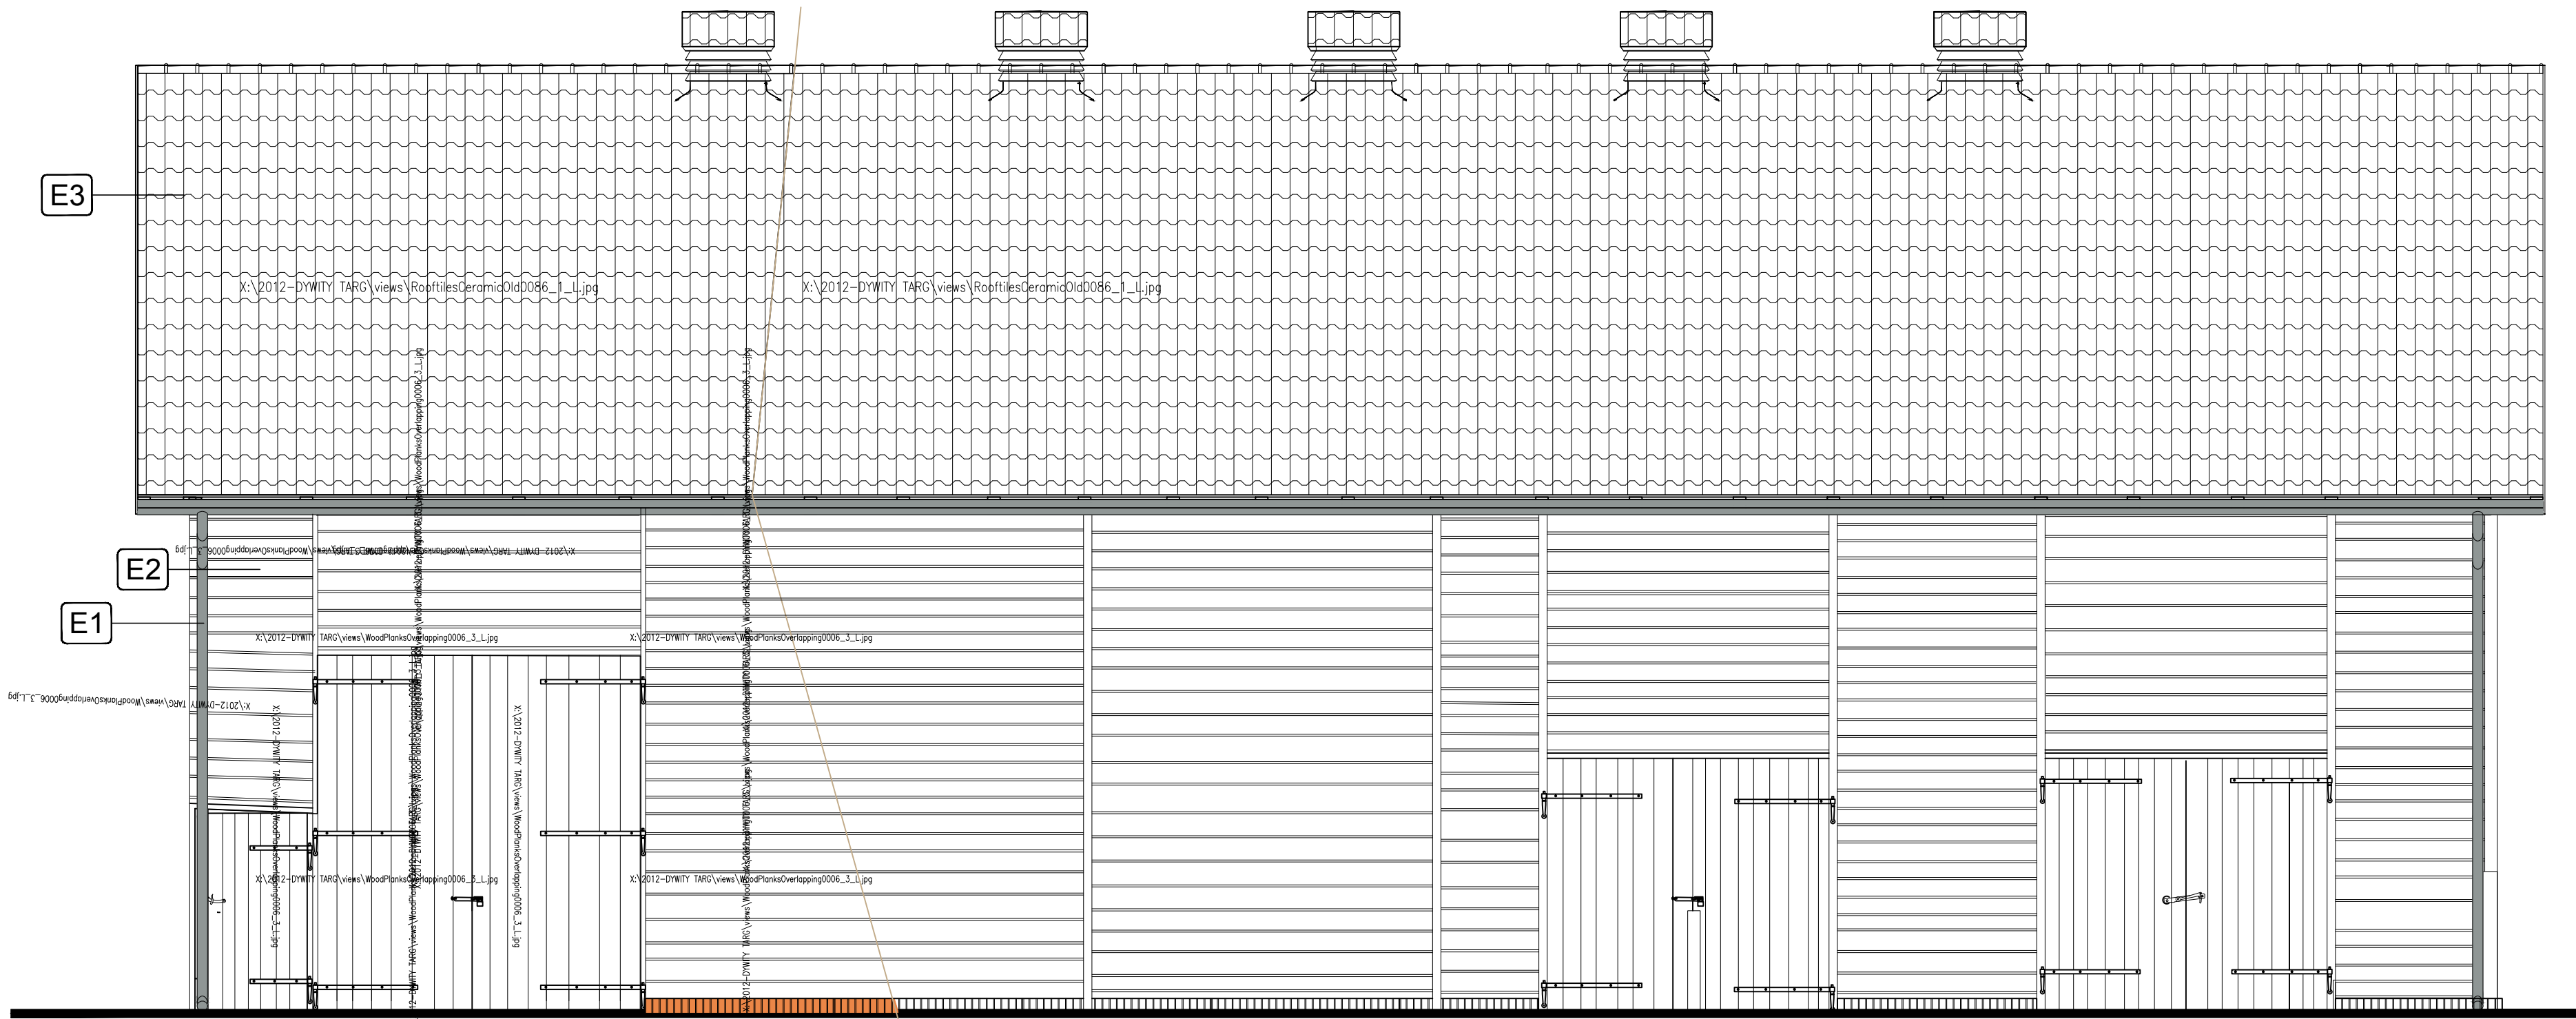

ELEWACJA TYLNA

E1 Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej gr.0,55mm
Rynny 150 i rury spustowe 120 oraz pas nadrynnowy z blachy tanawo – cynkowej
Haki montażowe do rur spustowych i rynhaki w kolorze rynien

E2 Elewacja drewniana (istniejące deskowanie, fragmenty do wymiany)
elementy drewniane chronić przed ogniem, grzybami i odowadami poprzez
impregancję preparatami posiadającymi aprobatę ITB np. firmy Fobos
przeznaczonymi do impregnacji elementów na zewnątrz.
Odnowioną i zainpregnowaną elewację należy pokryć bejcą w 3 warstwach
w kolorze identycznym z istniejącym (stalić wybór koloru z architektem)
Przed bejcowaniem całej elewacji należy wykonać próbę 1mx1m oraz
uzyskać akceptację architekta.

E3 Istniejąca dachówka esówka
oczyszczona i ponownie ułożona

E4 Stalarka drewniana, z drewna sosnowego, ramy i skrzydła okien
trójwarstwowo klejone, malowane metodą hydrodynamiczną na kolor identyczny
z elewacją drewnianą. Szklenie stolarki U=1,0, warstwy: float 6mm/ termo argon 12mm
/ termofloat 4mm. Stalarka mocowana na potrójnych zawiasach, z zamkiem antywłama
z atestem. Szyba w kolorze zielonkawym.

LICENCJA PROGRAMU: Architectural Desktop 2006 S/N 343-68393960		
UWAGI Czas stałego pobytu użytkowników budynku nie będzie przekraczał 4 godzin. Na stoiskach przewidzianych jako spożywcze przewiduje się sprzedaż warzyw i owoców. W budynku projektuje się wentylację gravitacyjną wymuszoną.		
STUDIO FORM ARCHITEKTONICZNYCH mgr inż.arch. Tomasz Lella		
10-150 OLSZTYN UL. RYBAKI 40 tel/fax. 527 56 60 NP 739-121-53-97 REGON 51029889 e-mail: studio@pantel.dedyn.pl http: www.pantel.dedyn.pl		
Imię i Nazwisko Tytuł	Nr uprawnień Licence Number	Poświadczenie Signature
mgr inż.arch. Tomasz Lella	363/94/OL	
tech. Wanda Bielawska		
Tytuł Projektu Project Title		
Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, stodoły na budynek usługowy - targowisko wiejskie na działce nr 732/2 położonej w obrębie Dywity, gm. Dywity.		
Inwestor Investor		
Urząd Gminy 11-001 Dywity, ul.Olsztyńska 32		
PROJEKT budowlany	Symbol Symbol	A
Branża Discipline	ARCHITEKTURA	
Temat Drawing Title	ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA TYLNA	
1:50		Nr rysunku Drawing Number
05.2012		A 5