



PRZEBUDOWA STADIONU W DYWITACH


RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEN SKALA 1:100

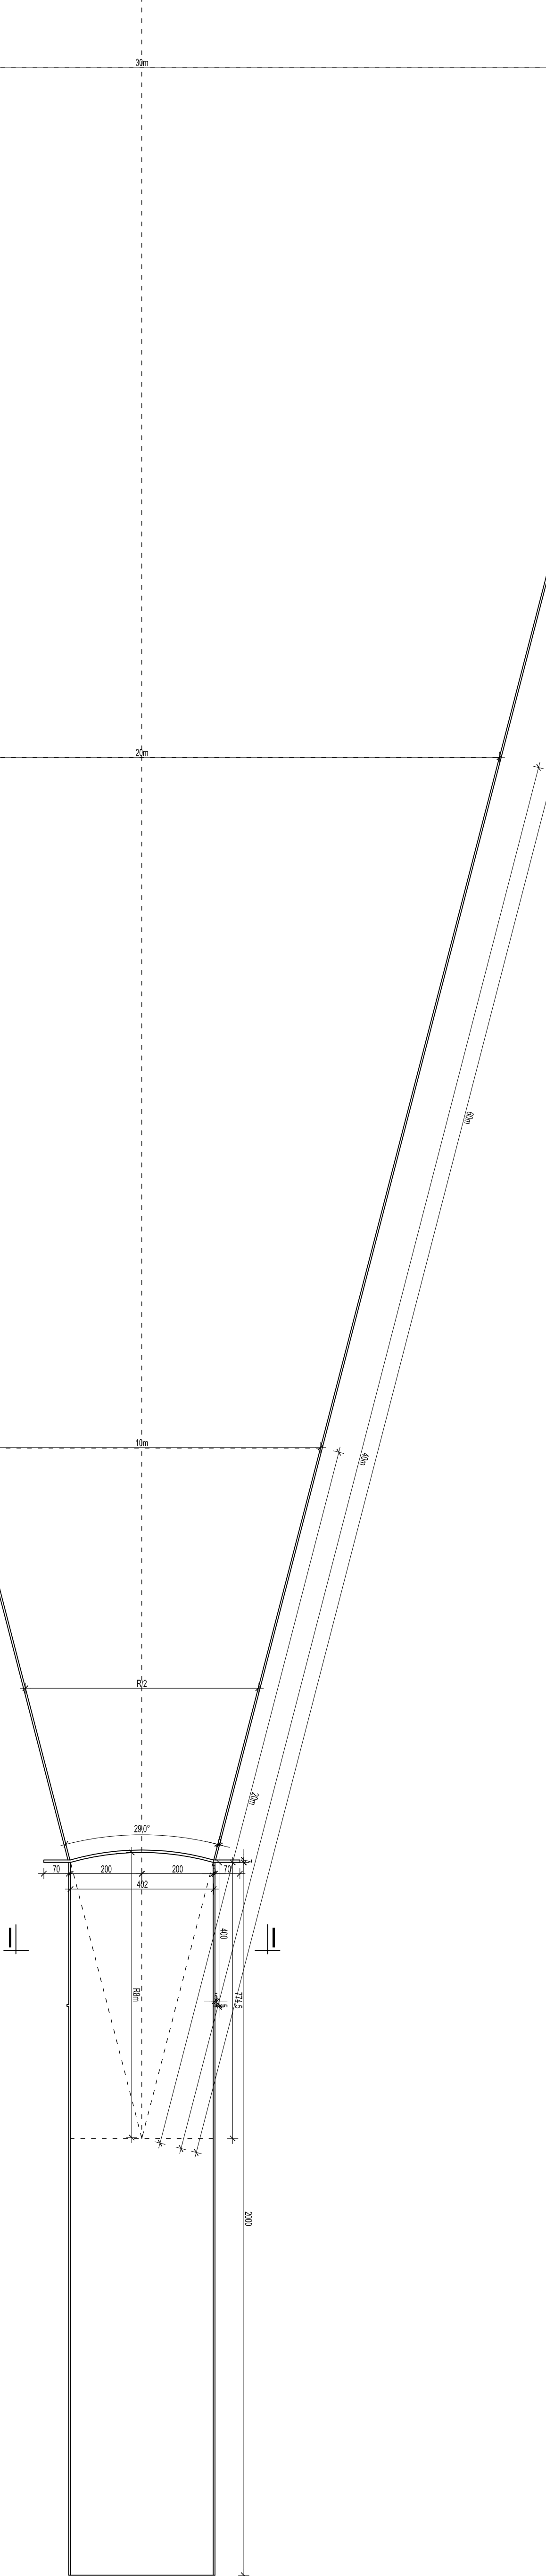

PRZĘKRÓJ I-I
SKALA 1:50

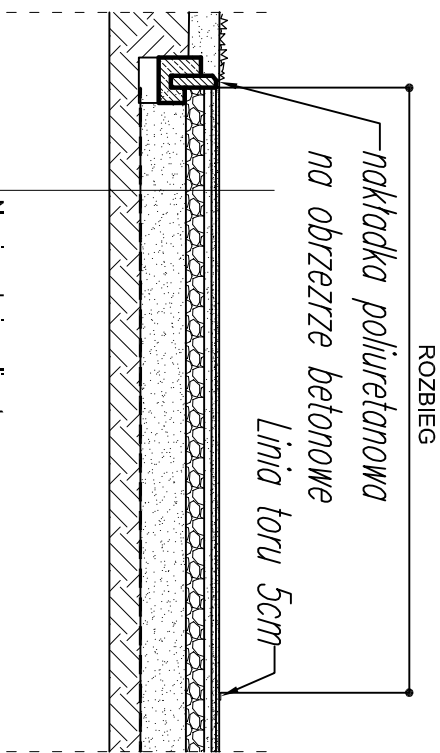

Nawierzchnia poliuretanowa	
Warstwa stabilizacyjna ET, gr. 3 cm	
Warstwa kłująca, kruszywo kamienne (fr. 0-31,5mm) gr. 5cm	
Warstwa konstrukcyjna, kruszywo kamienne (fr. 31,5-63mm) gr. 12cm	
Plasek lub pospółka, gr. 30 cm	
Geowłóknina separacyjna	
Grunt rodzimy	

		Anna Ceynowa ul. Elbląska 125 01-677 Warszawa tel. 88 542 31 54, prawn@akon.pl		BRANŻA:	ARCH.
AKON		01-677 Warszawa tel. 88 542 31 54, prawn@akon.pl		SKALA:	1:100
PRACOWNIA PROJEKTOWA				DATA:	07.2014
OBIEKT:	STADION W DYWITACH	NR RYS.:	A - 8		
ADRES:	DYWIŃ, obr. Dywiły, dz.nr geod. 681	PROJ. BUDOWLANY			
RYSUNEK:	RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEN				
INWESTOR:	GMINA DYWIŃ, UL. OLSZYNŃSKA 32, DYWIŃ				
PROJEKTANT:	Ing. Elżbieta Ceynowa	Upr. bud. nr 53/99/Ol			
SPRAWOZDAJĄCY:	Ing. Elżbieta Ceynowa	Upr. bud. nr 53/99/Ol			
OPRACOWAŁ:	Ing. Elżbieta Ceynowa	Upr. bud. nr 53/99/Ol			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE					