


Rysunek zamienny nawierzchni

SZCZEGÓŁ "A"


skala 1:10 wymiary w cm

kategoria ruchu KR1 podłoże kat. G1

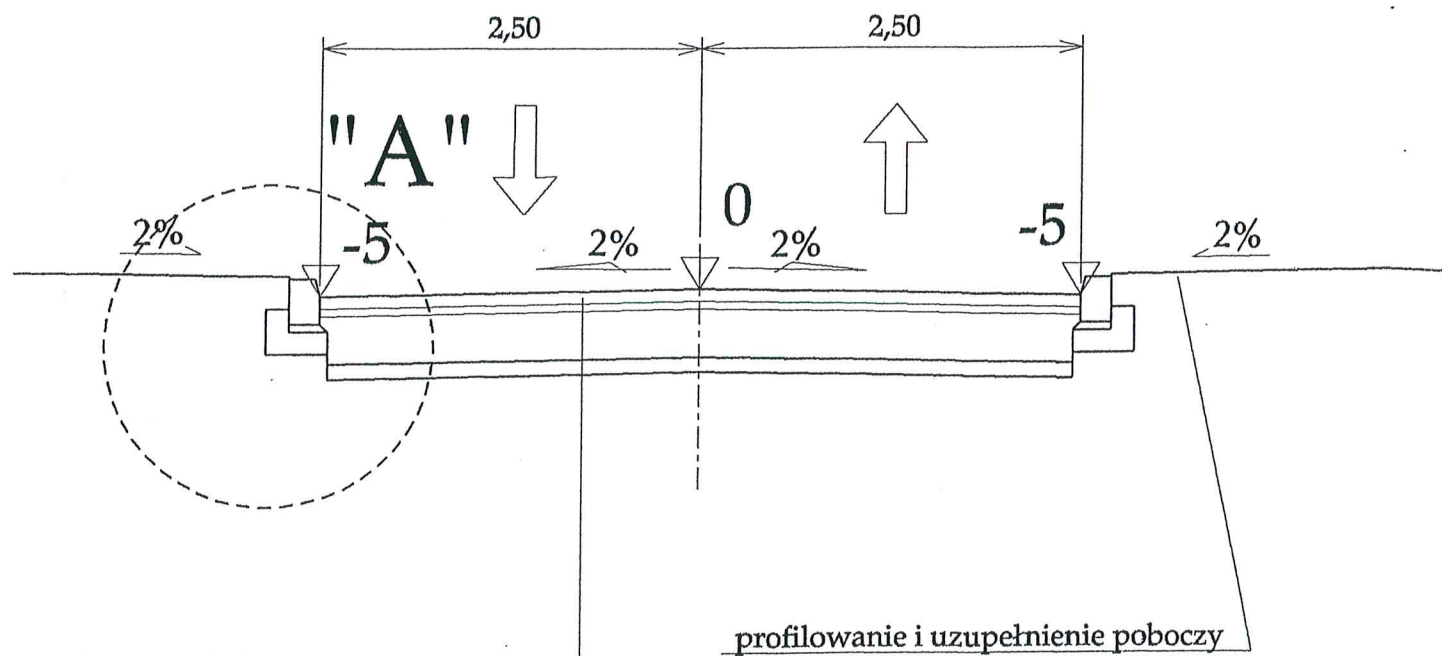

warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8 cm
 podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 32 cm
 warstwa odcinająca - żwir fr. 2-16mm gr.10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA MIEJSCACH POSTOJOWYCH BEZ ZMIAN

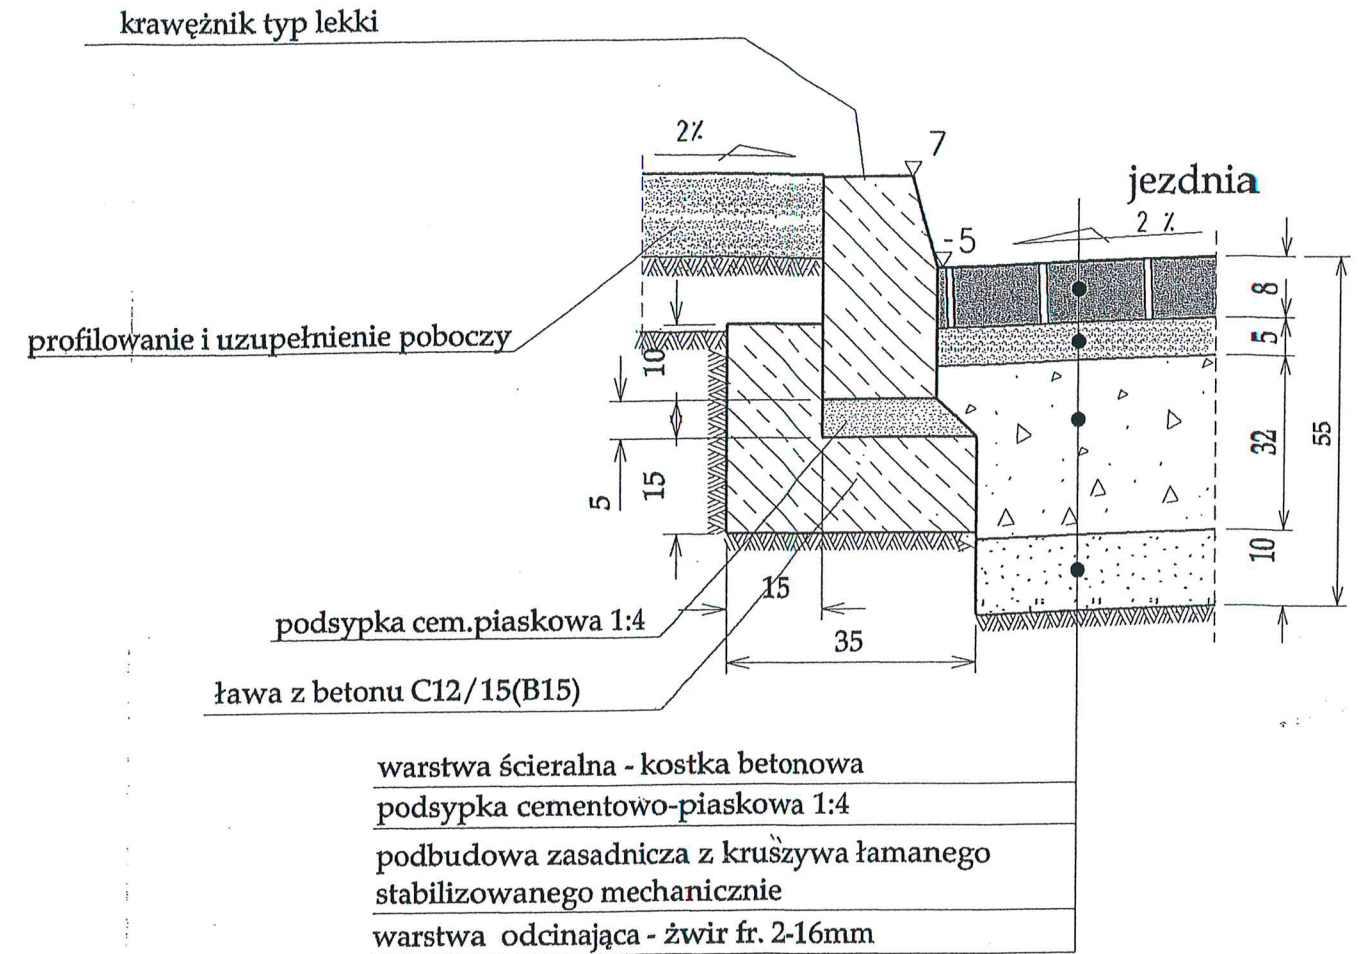

AUTODROM
Dariusz Sieluk
11-001 Dywity, Różnowo 57e
REGON 511328245 NIP 739-250-74-69

19.02.2015