



PRZĘKRÓJ NORMALNY
skala 1:50

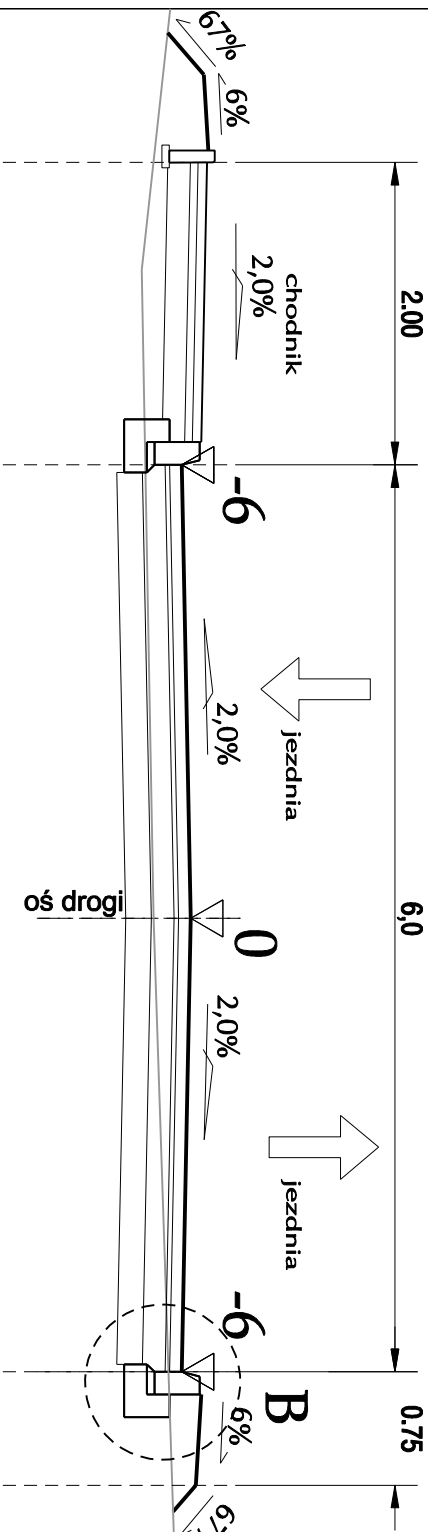


SZCZEGÓŁ "B"
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
skala 1:10

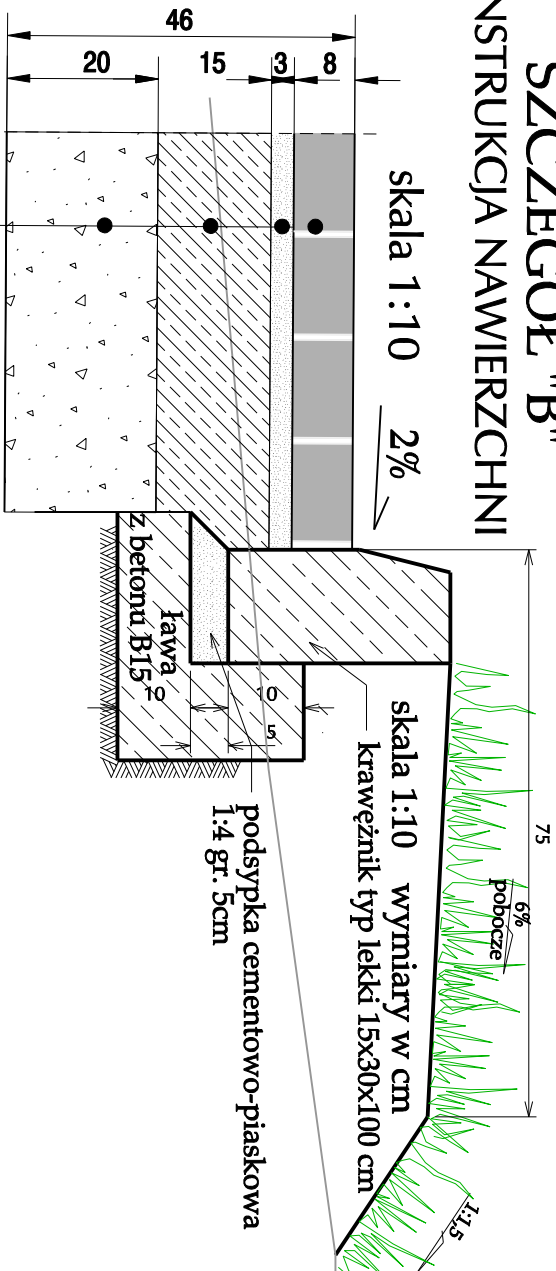


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
na zjazdach przez chodnik

skala 1:10

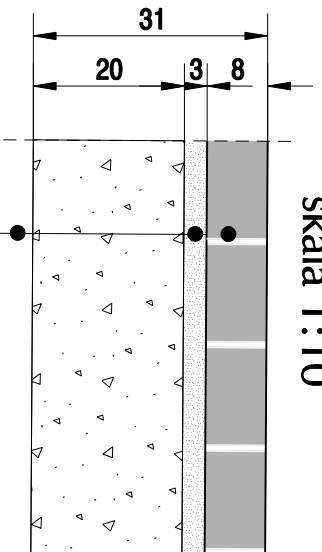

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

skala 1:10

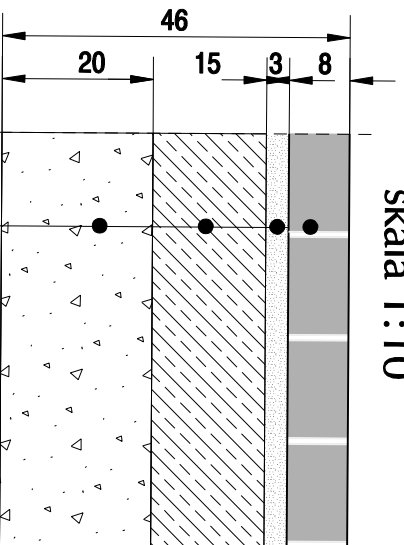

PODŁOŻE G1
warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa grubości 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

PODŁOŻE G1
warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa grubości 3 cm
górnа warstwa podbudowy z chudego betonu gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

AUTODROM Dariusz Sieluk		Różnowo 57/e 11-001 Dymy 604 537 476 lub 089 541 28 43	
Nazwa i adres obiektu:			
Przebudowa drogi gminnej w m. Dymy położonej na działce nr 5-818/1			
Przekrój normalny i szczegóły konstrukcyjne			
Projektował:	inż. Dariusz Sieluk upr. do projektowania i budowy dróg WAM/0149/PWOD/04	Skala	1:500
Sprawił:	Mgr inż. Jacek Polikiewicz upr. do projektowania dróg WAM/0096/POOD/07	Nr rys.	2
Data: Sierpień 2009			