

IPSO



ZALETY

- ❑ Doskonała fotometria
- ❑ Szczelność komory lampy IP 66 Sealsafe® System
- ❑ Szczelność komory osprzętu IP 66
- ❑ Wysokiej jakości szkło i aluminium
- ❑ Montaż pionowy i poziomy z regulacją kąta

OPIS

Wysokiej jakości oprawa oświetleniowa do mocy 250W o wysokiej szczelności IP 66, wykonana z odlewów aluminiowych malowanych proszkowo. Płaski klosz wykonany jest ze szkła o wysokiej uderzalności IK08. IPSO posiada pełny, głęboko tłoczony, polerowany i anodyzowany aluminiowy odbłyśnik o doskonałym rozsyśle. Dostęp do komory lampy i osprzętu odbywa się bez użycia narzędzi. Uniwersalny aluminiowy uchwyt montażowy pozwala na montaż pionowy (regulacja 0-15°) oraz poziomy (regulacja 0-20°).

OPCJE

Dowolny kolor wg RAL, standardowo kolor szary
Wersja kolejowa
Możliwość regulacji strumienia świetlnego
Automatyczna redukcja mocy

CHARAKTERYSTYKA

Szczelność komory optycznej:	IP 66 (Sealsafe®)(*)
Szczelność komory osprzętu:	IK 66 (IP 44 jako opcja)(*)
Odporność na uderzenie (szkło):	IP 08 (**)
Klasa ochronności:	I lub II (*)
Waga (bez osprzętu):	7 kg

(*) zgodnie z normą EN 60598
(**) zgodnie z normą EN 50102





Oprawa IPSO o mocy do 250W o szczelności IP 66

REGULOWANY SYSTEM MONTAŻOWY



Uniwersalny układ montażowy wykonany z odlewu aluminiowego do instalacji na wysięgniku lub słupie, z możliwością regulacji pochylecia oprawy w pionie od 0° do -20° i poziomie od 0° do 15°.

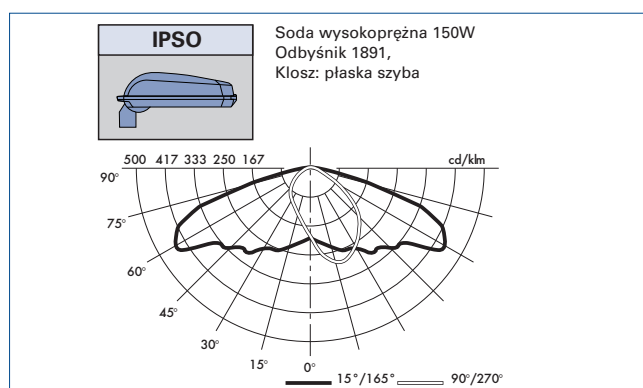


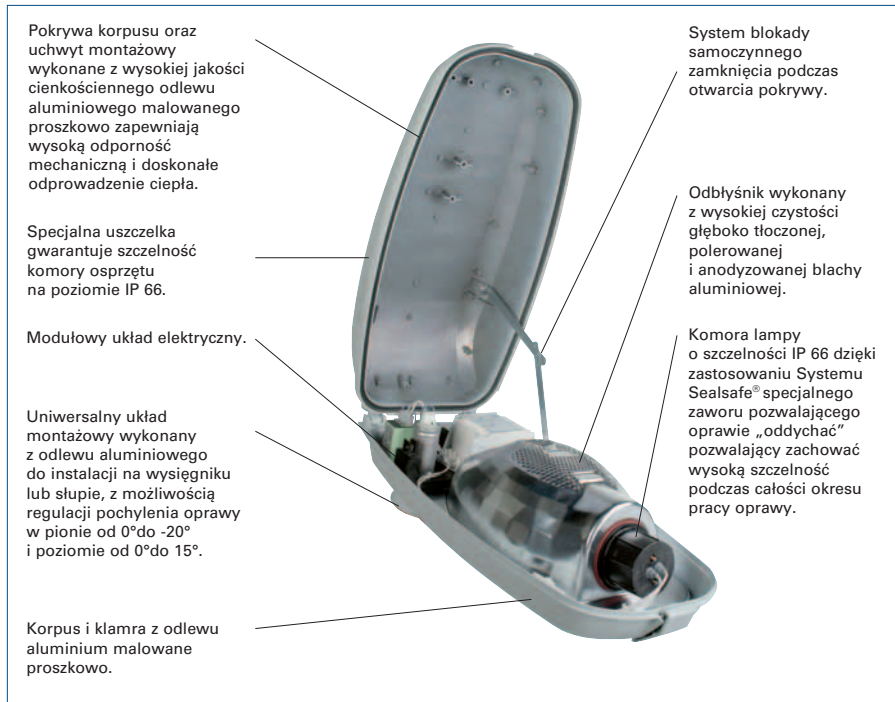

Prosty dostęp do osprzętu elektrycznego i komory źródła światła poprzez zluźnienie klamry.



Dostęp do źródła poprzez przekręcenie oprawy o 1/4 obrotu.

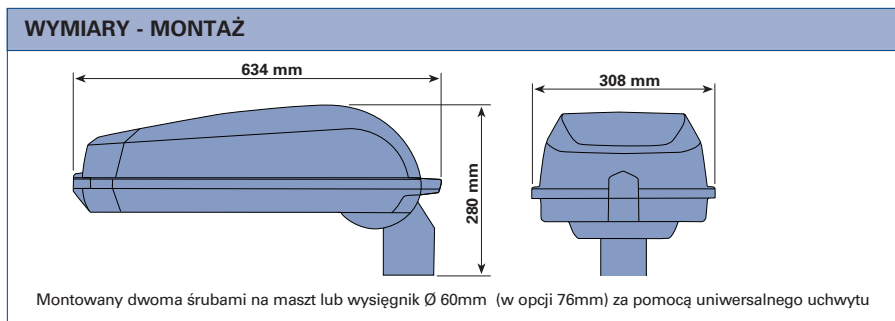

Modułowy układ elektryczny - prosty demontaż.

