

Dywity, dn. 15-06-2020 r.

Do uczestników postępowania

Nasz znak: ZP.271.3.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N w Różnowie w ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Zgodnie z pozycją 6.1 przedmiaru robót należy wykonać parking typu PARK&RIDE. Zwracamy się z prośbą o załączenie rysunków poglądowych wiaty oraz stojaków rowerowych.


Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż 2 wiaty typu Park & Ride równoważne do występujących już na terenie Gminy Dywity tj. na ścieżce pieszo – rowerowej Dywity – Różnowo.

Zamawiający zamieszcza zdjęcie wiaty na istniejącej ścieżce.



Przykładowe rozwiązanie techniczne poniżej:

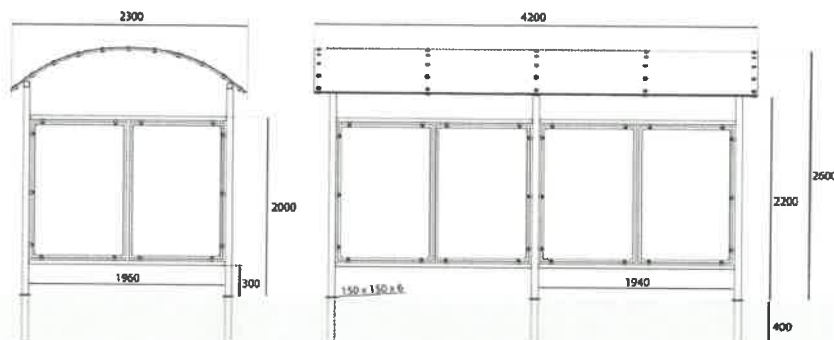

str. 4/4/2016/2016/1/1

Dane techniczne:

- ilość stanowisk: 10
- montaż: do przykręcenia (śruby 24 szt. x Ø 12mm) lub do wbetonowania
- mocowanie: do przykręcenia lub wbetonowania
- wysokość wiaty: 260cm
- szerokość wiaty: 420cm
- głębokość wiaty: 230cm
- zadaszanie materiał: poliwęglan komorowy-przezroczysty 0,8cm
- konstrukcja nośna: profile 50x50x2mm
- konstrukcja zadaszania: profile 50x30x2mm
- materiał konstrukcji: stal ocynkowana m. ogniową

Pytanie nr 2

Zgodnie z pozycją 9.3 przedmiaru robót należy wykonać wyniesione przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym. Zwracamy się z prośbą o podanie danych technicznych oraz załączenie Specyfikacji technicznych przejścia dla pieszych i oznakowania aktywnego.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć wyniesione przejście dla pieszych zgodnie z załączonym do odpowiedzi przekrojem. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uzupełnił specyfikację w zakresie oznakowania aktywnego.

Pytanie nr 3

Zgodnie z Projektem Budowlano – Wykonawczym projektuje się wymianę istniejących lamp oświetleniowych. Zwracamy się z prośbą o załączenie Specyfikacji Technicznych na nowe lampy oświetleniowe.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnił dokumentację w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego.

Pytanie nr 4

Zgodnie z punktem 6 Projektu Budowlano – Wykonawczego „na całej długości projektowanego ciągu pieszo – rowerowego zostanie wybudowany kanał techniczny”. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy ww. roboty wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w wycenie należy ująć wykonanie kanału technologicznego. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przebieg trasy kanału technologicznego został wskazany na planie zagospodarowania terenu oraz opisany w opisie technicznym. W celu dodatkowego uzupełnienia Zamawiający dołącza dodatkowe szczegóły.

Pytanie nr 5

Brak wystarczających informacji do wyceny kanału technologicznego. Prosimy o załączenie przedmiaru robót wraz z dokumentacją wykonawczą.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 4. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że załączony do postępowania przetargowego przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy. Załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. Za podstawę do wyceny oferty powinny stanowić zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu materiały.

Pytanie nr 6

Wg dokumentacji (Projekt Organizacji Ruchu) do zamontowania jest 9szt. znaków pionowych i 5 słupków. Wg przedmiarów jest 21 szt. znaków) i 9 słupków. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowych ilości.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że załączony do postępowania przetargowego przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy. Załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. Za podstawę do wyceny oferty powinny stanowić zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu materiały.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym (poz. 9.3.1 przedmiaru) oraz określenie jego lokalizacji.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2

Pytanie nr 8

Prosimy o załączenie rysunku dla wykonania i montażu wiaty rowerowej.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1

Pytanie nr 9

Prosimy o załączenie poglądowych rysunków stojaków rowerowych.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy uwzględnić stojaki rowerowe dla każdej wiaty, które będą mieściły co najmniej 10 stanowisk. Łączna minimalna ilość stanowisk dla wszystkich wiat wynosi 20.



Pytanie nr 10

Prosimy o szczegółowe określenie parametrów słupa oświetleniowego wraz z oprawą.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 3

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie odległości do placów składowych dla odwiezienia kory asfaltowej.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy uwzględnić wywóz na terenie Gminy Dywity. Miejsce składowania zostanie wskazane dla Wykonawcy w trakcie trwania robót.

Pytanie nr 12

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie kanału technologicznego?

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 4

Pytanie nr 13

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem budowlanym i przedmiarem, w zakresie zadania jest wymiana istniejących słupów oświetleniowych na nowe kompletne słupy oświetleniowe. Prosimy o podanie parametrów technicznych dla nowych latarni ulicznych.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 3

Pytanie nr 14

W ramach zadania zaprojektowano aktywne wyniesione przejście pieszo – rowerowe – z czego ma być ono wykonane? Z asfaltu czy też gotowy z gumy? Nie ma też dokładniejszych parametrów systemu BRD.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2

Pytanie nr 15

W ramach zadania ma zostać wymienionych 6 słupów oświetleniowych czy też lamp? Proszę również o podanie parametrów.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 3

Pytanie nr 16

Wiaty Park&Ride – oprócz wymiarów 4,2x2,3 w przedmiarze i dokumentacji brak bliższych danych na ich temat. Prosimy o udzielenie szerszych informacji.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1

Z up. WÓJTA GMINY
mgr inż. Ewa Sadowińska
Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych