



## OSADNIK PRZEPOMPOWNIA

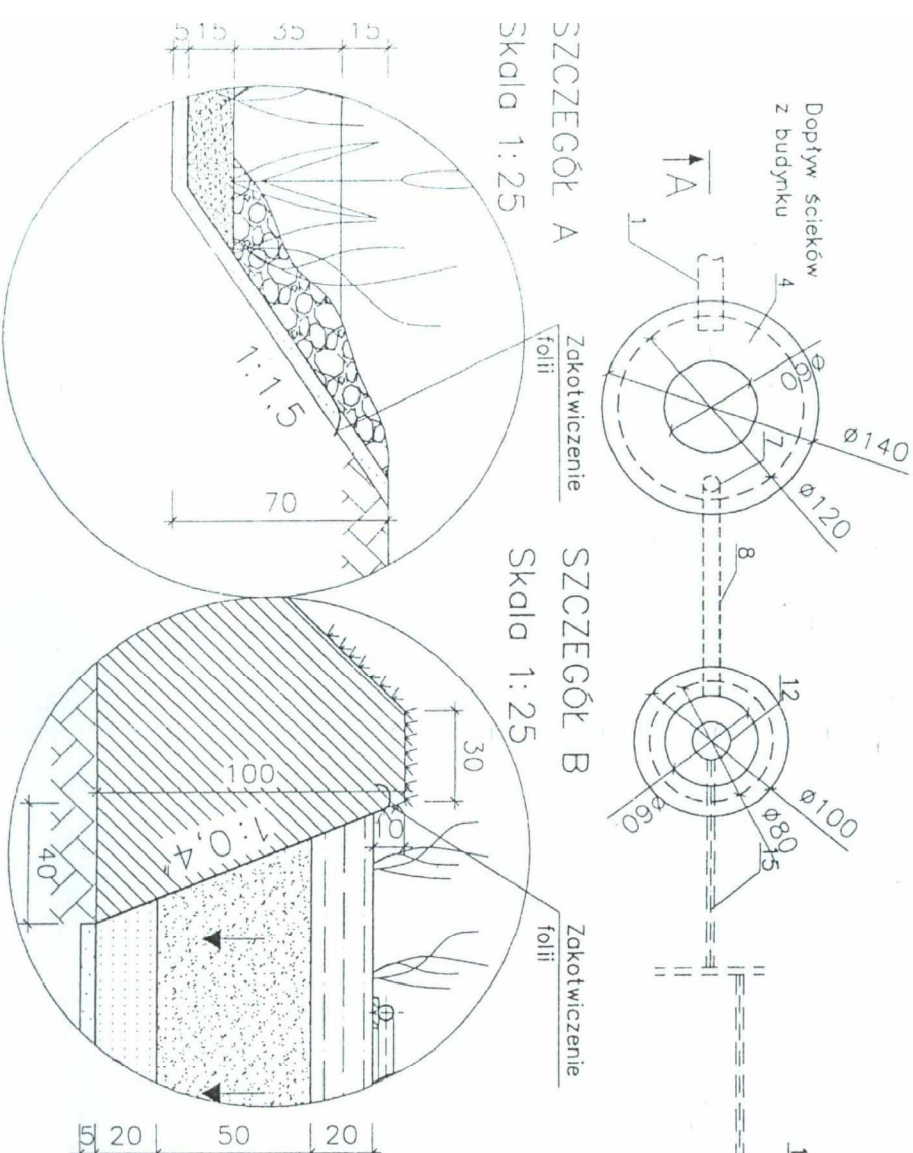


Przekrój A-A


## FILTR ROŚLINNY

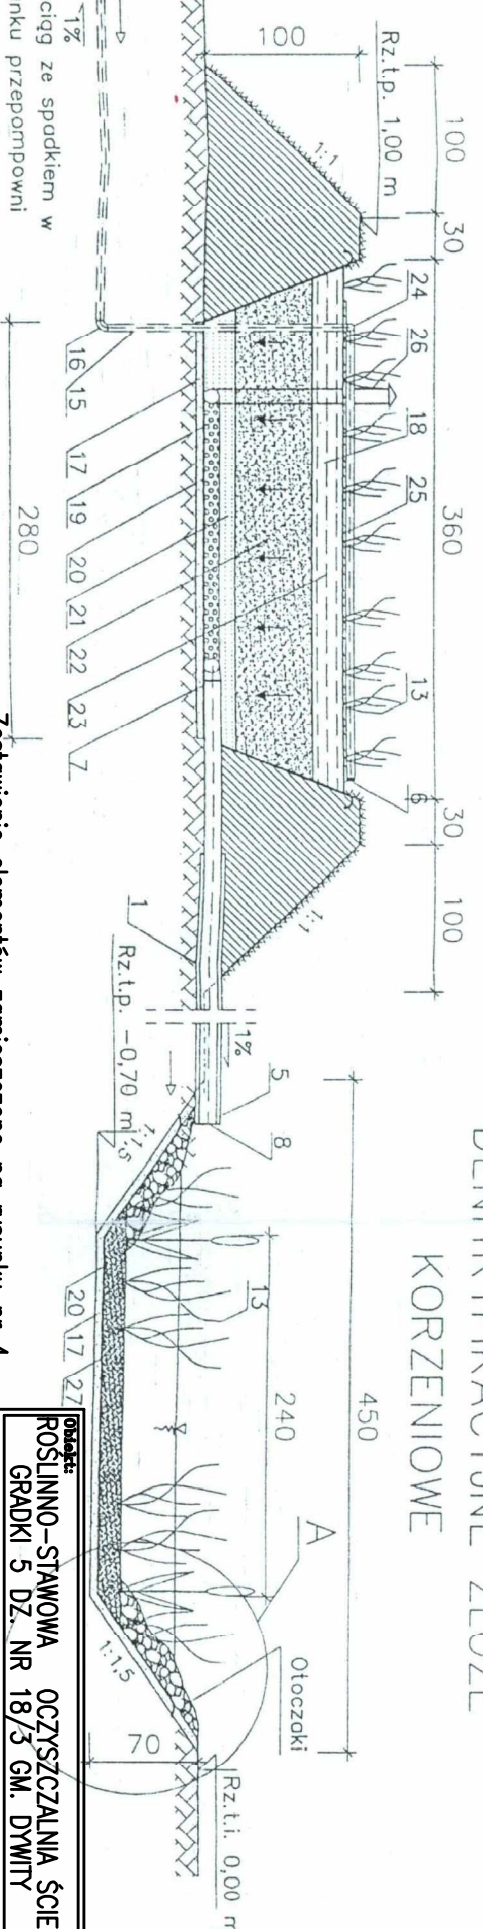

## OSADNIK PRZEPOMPOWNIA

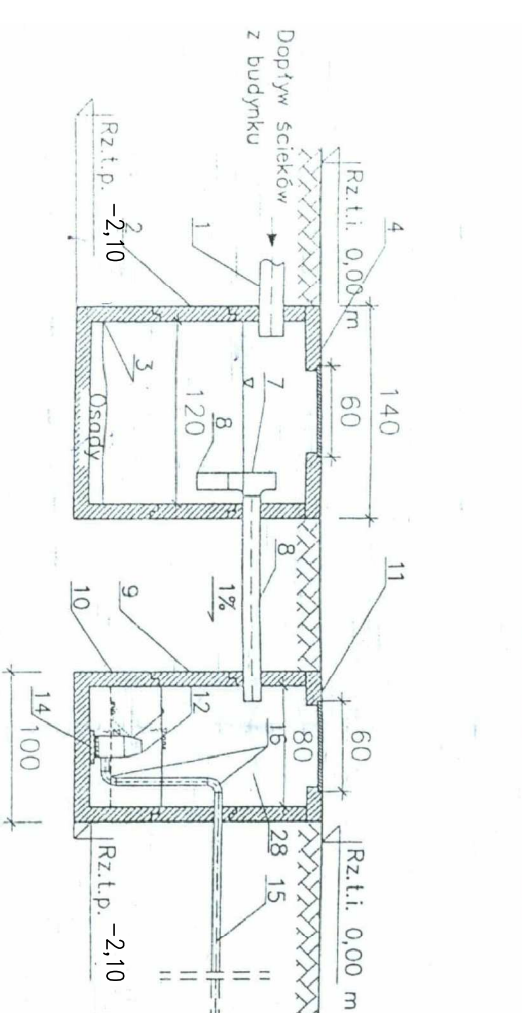

## DENTRYFIKACYJNE ZŁOŻE KORZENIOWE

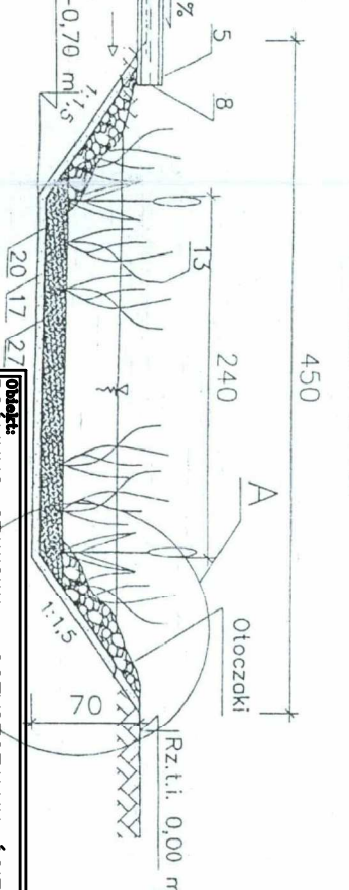

**UWAGA!**  
W przypadku wystąpienia wód gruntowych powyżej posadowienia dna osadnika należy zamontować 2 osadniki z kręgów betonowych DN1200 które będą płytsze lub zamontować komorę w kształcie sześcianu, dobór musi uwzględnić pojemność osadnika min. 1,2m<sup>3</sup>

Zestawienie elementów zamieszczono na rysunku nr 4

<b>OSADNIK PRZEPOMPOWNIA</b> <b>ROSLINNO-STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW</b> <b>GRADKI 5 DZ. NR 18/3 GM. DWITNY</b>	
Skala: 1:50	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY I POPRZECZNY
Nr rys.: 3	Na podstawie technologii autorstwa dr hab. inż. Wojciecha Holickiego
Data: 05-2012	Opracował: mgr inż. arch. Agnieszka Rzeżkowska Podpis: